



le
service
direct

50^{ans} que
AGRAM
fabrique la qualité

VIS À GRAINS AGRAM

ENTREPRISE - Repliable

Jet-Grain 165 - 12

Jet-Grain 220 - 12



**Une gamme complète
de vis à haut débit sur chariot.**

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles. Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d'AGRAM stipulées sur les ordres de commande.

Vis à grain «ENTREPRISE» AGRAM

Présentation des différentes compositions possibles

Jet-grain 165-12 - Jet-grain 220-12



Trémie

Grande largeur réglable en inclinaison avec trappe de débit réglable. Grille de protection de série. Timon d'attelage démontable.

Avantage

Spirale montée sur 7 paliers avec graisseurs assurant un travail sans bruit et une usure réduite.



Motorisation

Entraînement électrique 380 v avec disjoncteur contacteur plus inverseur de rotation de série.




Treuil

Treuil de levage démultiplié avec frein anti-retour.



Avantage

Raccord à la jonction épaisseur 5 mm, tube épaisseur 3 mm assurant rigidité et longévité.

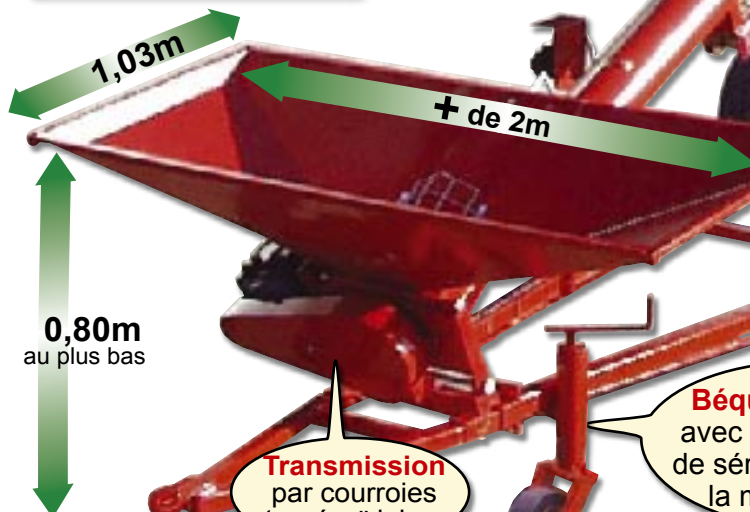


Avantage

Châssis compas Surdimensionné avec 2 roues de série et flèche d'attelage démontable prévue pour le transport sur l'exploitation (10 km/h maxi).

Avantage

Béquille réglable avec roue pivotante de série pour faciliter la manutention.

Transmission par courroies trapézoïdales

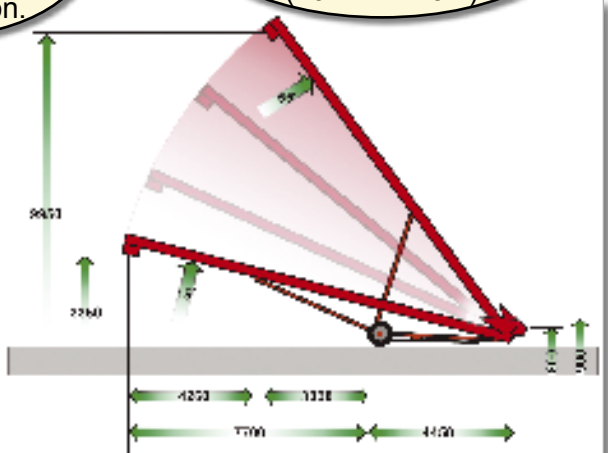

Caractéristiques techniques*

TYPES	JET GRAIN 165	JET GRAIN 220
Débit à 45° d'inclinaison**	25 T à 30 T / h	30 T à 60 T / h
Diamètre du tube	165 mm	220 mm
Épaisseur du tube	3 mm	3 mm
Longueur de tube	12 m repliable à 8 m	
Nombre de paliers avec graisseur	7	7
Puissance moteur	7,5 ch/Din	10
Pneumatique (30 km/h maxi)	205/65 R16	
Poids	816 kg	1027 kg
Nombre de courroies	3	3

* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu'à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.
**en fonction du type de graines et de l'hydrométrie.



10 km/h ATTENTION la vitesse maximale autorisée pour les vis à grains AGRAM est de **10 km/h**. Si le matériel est détérioré en roulant à plus de 10km/h, la détérioration ne sera pas couverte par la garantie.

Parc industriel de Chartres Gellainville
17 avenue G. Eiffel - 28080 CHARTRES Cedex
Tél. 02 37 88 26 00 - Fax 02 37 28 12 12

