



+50 ans qu'AGRAM
fabrique la qualité!

BENNES 3 POINTS LOURDES AGRAM BASCULANTES



Le poids est le facteur déterminant de robustesse et de longévité

Une gamme complète
de bennes 3 points lourdes et basculantes




1350 : **112 kg** - 1650 : **165 kg** - 1850 : **200 kg** - 2150 : **244 kg**

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles. Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d'AGRAM stipulées sur les ordres de commande.

BENNES 3 points LOURDES AGRAM basculantes 3 points arrière.

Présentation des différentes compositions possibles

- 4 poteaux robustes de renfort dans chaque angle ①.
- Nombreuses barres de renfort sous la caisse, largeur de 80 mm ②.
- Plis latéraux pour une excellente rigidité de la structure ③.
- Poutres de renfort frontales \square de 80 mm. Ces poutres supportent tous les efforts et assurent une grande résistance à la benne 3 pts ④.
- Lame de raclage robuste pour éviter les déformations, elle s'appuie sur les renforts ⑤.
- Porte arrière basculante, soit par le haut ⑥, soit par le bas ⑦ et démontage rapide.
- Position ⑦ : la porte est horizontale en appui sur la lame. AVANTAGE : facilite le chargement de produits encombrants, piquets, bottes de foin.
- Axe d'attelage renforcé pris en double chape.
- Attelage stable et sûr par chapes avec 2 hauteurs d'accroche possible sur les bras de relevage ⑧.
- Bennage par déclenchement du levier ⑨ depuis la cabine avec liaison anti-retournement ⑩ et axe de verrouillage ⑪ pour circulation sur route.

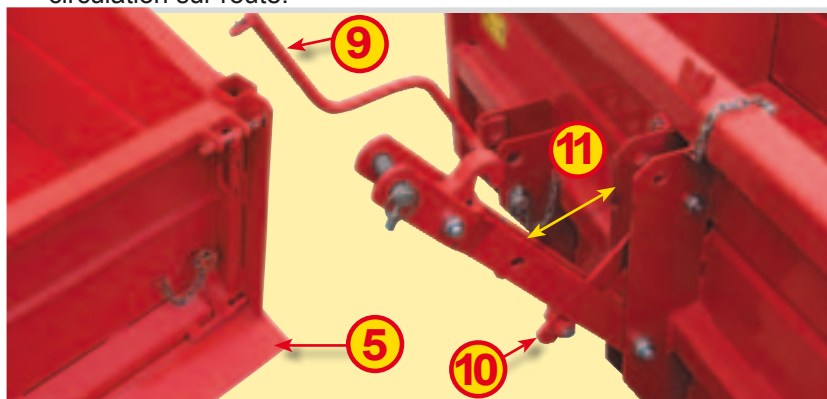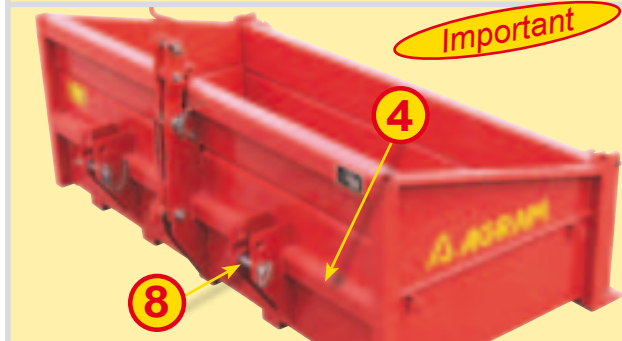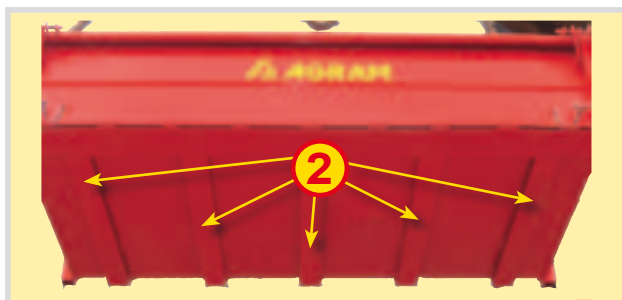

■ Caractéristiques*

Bennes lourdes 3 pts AGRAM	B3P 1350	B3P 1650	B3P 1850	B3P 2150
Largeur hors tout	1,32 m	1,59 m	1,85 m	2,00 m
Largeur intérieure caisse	1,25 m	1,50 m	1,70 m	1,90 m
Longueur hors tout	0,88 m	1,02 m	1,10 m	1,15 m
Longueur intérieure caisse	0,58 m	0,70 m	0,75 m	0,79 m
Hauteur hors tout maxi	0,97 m	1,05 m	1,08 m	1,08 m
Hauteur intérieur de caisse à l'avant	0,58 m	0,64 m	0,66 m	0,68 m
Hauteur de caisse à l'arrière	0,39 m	0,41 m	0,45 m	0,49 m
Poids	112 kg	165 kg	200 kg	244 kg



* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu'à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.



25 km/h **ATTENTION** la vitesse maximale autorisée pour un tracteur agricole avec un matériel porté ou trainé est de **25km/h**.
Un tracteur n'est autorisé à rouler à 40 km/h que à vide.
Rouler avec un matériel porté ou trainé à 40 km/h est une infraction.
 Si le matériel est détérioré en roulant à 40km/h, la détérioration n'est couverte ni par la garantie, ni par les assurances.
HOMOLOGATION ROUTIÈRE Si vous utilisez ce matériel en déplacement routier, vous devez obligatoirement le commander avec l'option "KIT HOMOLOGATION"

Parc industriel de Chartres Gellainville
 17 avenue G. Eiffel - 28080 CHARTRES Cedex
 Tél. 02 37 88 26 00 - Fax 02 37 28 12 12 - www.agram.fr

