

BROYEURS AGRAM TSL

■ Rouleau avec racleur intégré



■ CARACTÉRISTIQUES*

Types	TSL 260 Déport hydraulique	TSL 280 Déport hydraulique	TSL 300 Déport hydraulique	TSL 322 Fixe
Largeur de travail.....m	2,60 m	2,80 m	3,00 m	3,20 m
Largeur de transport.....m	2,75 m	2,95 m	3,15 m	3,49 m
Poids avec accessoires.....Kg	1010	1150	1280	1350
Nombre de transmissions	1	1	1	2
Nombre de courroies	4	4	4	8
Nombre de marteaux cuillers	24	26	28	30
Diamètre du rotor (tube).....mm	200	200	200	225
Diamètre de coupe.....mm	480	480	480	505
Puissance boîtierCh	120	120	120	180
Puissance mini/maxi.....Ch	60/100	60/100	80/100	80/120
Nombre de patins réglables en H	2	2	2	2
Contre couteaux scie	série	série	série	série
Cardan tube étoile	série	série	série	série
Attelage en chappe	série	série	série	série
Déport latéral hydraulique	oui	oui	oui	non

* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu'à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.



25 km/h
ATTENTION la vitesse maximale autorisée pour un tracteur agricole avec un matériel porté ou traîné est de **25km/h**.
 Un tracteur n'est autorisé à rouler à 40 km/h que à vide.
 Rouler avec un matériel porté ou traîné à 40 km/h est une infraction.
 Si le matériel est détérioré en roulant à 40km/h, la détérioration n'est couverte ni par la garantie, ni par les assurances.
HOMOLOGATION ROUTIÈRE Si vous utilisez ce matériel en déplacement routier, vous devez obligatoirement le commander avec l'option **"KIT HOMOLOGATION"**.

Parc industriel de Chartres Gellainville
 17 avenue G. Eiffel - 28080 CHARTRES Cedex
 Tél. 02 37 88 26 00 - Fax 02 37 28 12 12 - www.agram.fr

Toute la gamme
 Toutes les pièces
www.agram.fr



BROYEURS TSL AGRAM

260 - 280 - 300 - 322



Pour une qualité de coupe et de broyage exceptionnelle, AGRAM vous conseille ses marteaux cuillers qui vous assurent en plus une forte puissance d'aspiration et d'éjection.

Une gamme complète de 2,60 m à 3,20 m
 à capot ouvert avec attelage fixe
 ou déport hydraulique.
 Jachères - Polyculture

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles. Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d'AGRAM stipulées sur les ordres de commande.

BROYEUR_TSL-C - 26/08/2010 - création MB - Reproduction même partielle interdite - les renseignements donnés dans ce document le sont à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité - SA au capital de 990 000 € - RCS CHARTRES B 352 774 095.

BROYEURS AGRAM TSL 302 - 322

BROYEURS AGRAM TSL 260 - 280 - 300

Présentation des différentes compositions possibles

- Vitesse de rotation 1850 Tr/mn
- Rotor Ø 225 mm
- Attelage fixe
- Double entraînement
- 2 roues 10,0/80 X 12 ou rouleau (Ø 200 mm)

Le rouleau des TSL 302 et 322 est équipé de paliers cage totalement étanches. Les roulements oscillants doubles sont dans un bain de graisse en permanence. Moins d'usure car rien ne peut pénétrer dans le palier.



- Vitesse de rotation 1850 Tr/mn
- Rotor Ø 200 mm
- Déport hydraulique
- Simple entraînement
- 2 roues 6,00 X 9 ou 185/65R14 ou rouleau (Ø 200 mm)

Pour une qualité de coupe et de broyage exceptionnelle, **AGRAM** vous conseille ses marteaux cuillers qui vous assurent en plus une forte puissance d'aspiration et d'éjection.



**Boîtier
roue libre**

Graissage centralisé

Permet un entretien facile et rapide de votre broyeur.

Capot arrière réglable

Réglage multipositions. Facilite l'accès pour l'entretien.



Avantage

Roues et supports

Les roues (de 10,0/80 X 12 sur TSL 302 - 322 et 6,00 X 9 ou 185/65R14 sur TSL 260 - 280 - 300) sont réglables en hauteur et en écartement. Les bâtis peuvent recevoir 2 ou 4 roues.



Attelage renforcé

Attelage fixe ou à **déport hydraulique** en tube. 120 X 60 X 5 mm et 3^{ème} point surdimensionné pour une plus grande résistance. Volets zingués.



Avantage

Tendeur automatique

Permet d'avoir une tension optimale des courroies en permanence. Plus besoin de démonter les carters, déplacer le boîtier, le système utilisé par **AGRAM** est identique aux tendeurs automatiques des moissonneuses batteuses.



Avantage


Contre couteaux scie réglable

Les contre-couteaux des broyeurs TSL **AGRAM** sont montés sur lumières pour un réglage parfait. Ils sont interchangeables, ce qui permet d'avoir toujours une qualité de travail.



Double blindage intégral ①

Les broyeurs TSL **AGRAM** sont équipés d'un châssis doublé. La tôle intérieure absorbe les chocs sans abîmer la tôle extérieure.

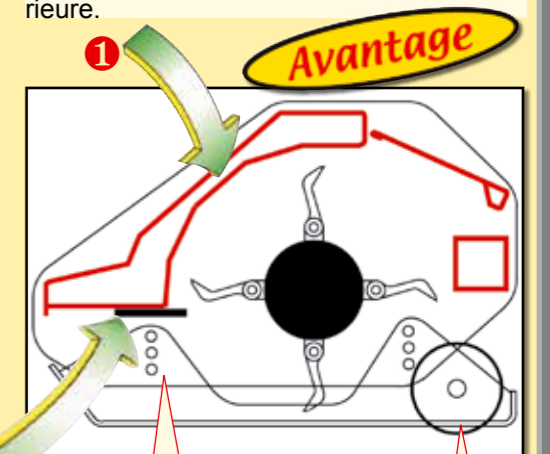

Patins réglables en hauteur

Avec rouleau Ø 200 mm ou roues semi pivotantes