


DÉBROUSSAILLEUSE CUT 030 AGRAM

Caractéristiques*

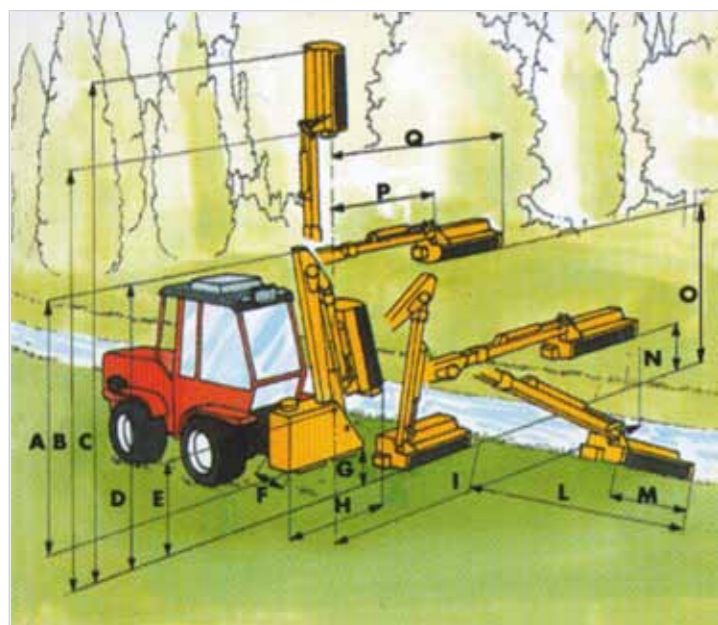

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
cm	184	309	389	206	70	55	22	95	309	181	80	36	244	47	127

Caractéristiques* minimum du tracteur

PdF tr/min	Voie arrière cm	Poids kg	Puissance de traction ch/din	Attelage
540	100	800	16,5	3 points cat. I

Caractéristiques hydrauliques*

Réservoir d'huile	52,8 kg
Pompe broyeur multi-fonctions à engrenages alu	GR.2/20,8 cc 39l/mn
Moteur broyeur multi-fonctions à engrenages alu	GR.2/réversible 11cc
Vitesse du rotor	3350t/mn
Puissance du rotor	16,6ch/din
Pompe de vérins de levage à engrenages alu	GR.1/3,15 cc 5,9l/min
Poids de la machine	290 kg

Position transport

Repliée rapidement depuis la cabine, la machine ne dépasse pas du gabarit du tracteur. Le centre de gravité étant ramené dans l'axe du tracteur, la machine ne provoque pas de cahots durant le transport.



Équipement optionnel

Lamier à sections cm	Commande monolevier
0,90 et 1,35	électrique

Équipement de série

commande	Téléflexibles
Longueur des téléflexibles	1,50 m
Broyeur multi-fonctions	Palpeur réglable Rotation 230° Couteaux Y Section de coupe Ø 2 cm maxi.
Dispositif de sécurité	Amortissement mécanique à réarmement automatique (non-stop)
Transmission	GR.1/3,15 5,9l/min

* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu'à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.



25 km/h
ATTENTION la vitesse maximale autorisée pour un tracteur agricole avec un matériel porté ou trainé est de 25km/h. Un tracteur n'est autorisé à rouler à 40 km/h que à vide. Roulez avec un matériel porté ou trainé à 40 km/h est une infraction. Si le matériel est détérioré en roulant à 40km/h, la détérioration n'est couverte ni par la garantie, ni par les assurances.

Parc industriel de Chartres Gellainville
17 avenue G. Eiffel - 28080 CHARTRES Cedex
Tél. 02 37 88 26 00 - Fax 02 37 28 12 12 - www.agram.fr

Toute la gamme
Toutes les pièces
www.agram.fr



+50 ans qu'AGRAM fabrique la qualité!

DÉBROUSSAILLEUSE AGRAM

CUT 030 revers



Une machine spécifique pour l'entretien des parcs et jardins d'une portée de 3 m pour microtracteur en conduite arrière ou frontale

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles. Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer.

DÉBROUSSAILLEUSE Cut 030 REVERS

Sécurité non-stop.
Compacité maximum.
Multiples configurations de travail.



■ Balancier à crémaillère

Le bras secondaire de la «cut 030» est articulé par un vérin et une crémaillère de forte section intégrés dans le bras primaire. Ce procédé accentue la compacité de la machine, augmente sa robustesse et facilite le passage d'obstacles en dessous du compas formé par les deux bras.




Groupe de broyage



■ Broyeur multi-fonctions (80 cm)

Équipé de couteaux Y sur manille, il peut par simple changement de sens de rotation, couper de l'herbe, des broussailles et des buissons, avec une excellente qualité de broyage. Fixé à l'extrémité et à l'arrière, il augmente la portée de travail et est propulsé en poussée par le bras pour lui donner une totale liberté de mouvement. Travail régulier grâce aux patins d'usure et rouleau palpeur. Entraînement direct par moteur hydraulique avec protection pour travail en fossé.

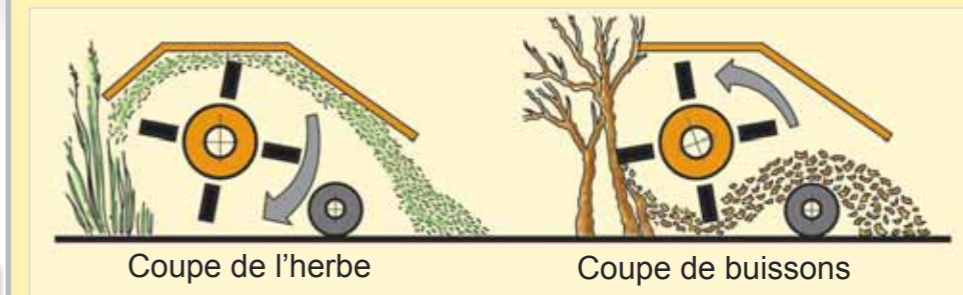

■ Grande polyvalence d'utilisation

La «cut 030 revers» est une machine qui s'adapte rapidement sur des microtracteurs avec un poste de conduite arrière ou frontal, pour travailler à droite ou à gauche. Le point de pivot centré et sa compacité permettent une activité dans des espaces réduits, de chaque côté des haies, en hauteur, et en dénivelé, sans contrainte au tracteur. Attelage 3 points cat I avec béquille de remisage escamotable au travail.

■ Sécurité non-stop

Un amortisseur mécanique avec ressort de rappel assure une sécurité optimum lors de rencontres avec des obstacles ou en appui forcé sur le groupe de broyage.

■ Commande téléflexible

Souple et précise, elle offre au chauffeur une conduite de grand confort, afin de réduire les temps de chantier. Commande double sens de rotation du groupe de broyage avec blocage anti-inversion au travail pour sécuriser les organes hydrauliques lors de mauvaises manœuvres.


■ Groupe hydraulique

Entièrement indépendant de l'hydraulique du tracteur, il nécessite uniquement la prise de force du tracteur. Les pompes sont entraînées par un multiplicateur directement connecté sur la prise de force sans transmission cardan (moins d'entretien et espace réduit).



Présentation des différentes compositions possibles

■ Lamier à section*

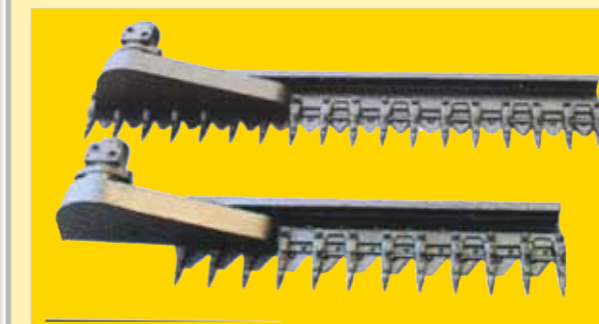

Des barres de coupe à section, commandées par moteur hydraulique et biellettes, peuvent être montées à la place du broyeur multi-fonctions. Le mouvement alternatif obtenu assure une coupe régulière et propre des haies et buissons.

*option