



**+50 ans qu' AGRAM
fabrique la qualité !**

HERSES DE PRAIRIES A CHAINONS AGRAM

GEO CHAIN 400 - 500 - 600



**Une gamme complète de herSES
de prairies à chaînons de 4 à 6 m
avec repliage hydraulique**

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toute commande, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques qui vous paraissent essentielles. Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer.


1 Chaînes lourdes en fonte sur tablier réversible et flottant

- Ancrés aux châssis par crochets et reliés entre eux par des anneaux, les chaînes sont totalement libres de mouvements :

- Travail régulier
- Pas d'arrachement d'herbe
- Puissance de traction réduite

- Chaînes lourdes face "Y" pour ébousage et étaupinage

- Chaînes lourdes face "à pointes" pour émoussage et scarification

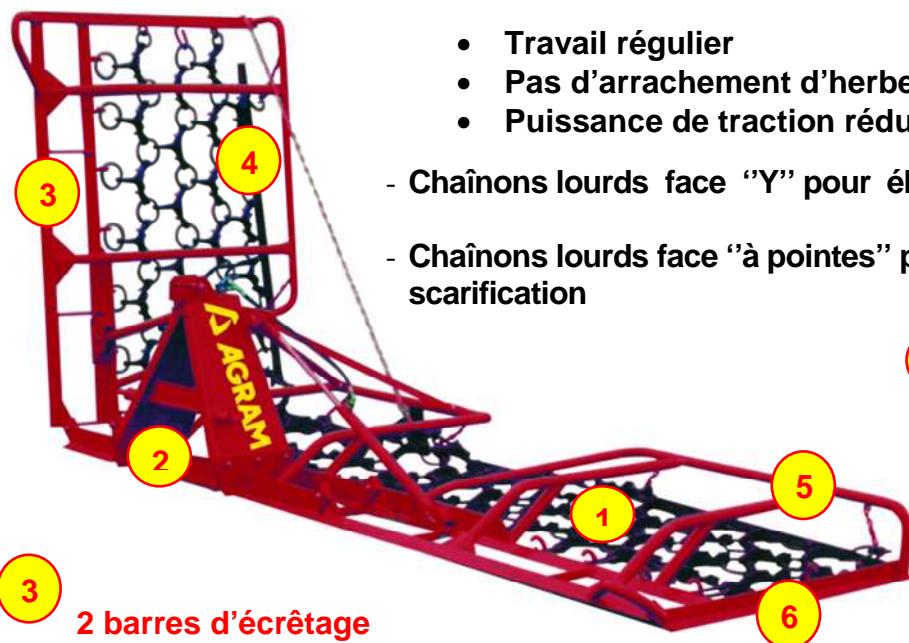

2 Attelage renforcé

- Largement dimensionné avec 2 profilés 400 x 5 mm.

- Barre d'attelage intégrée de \varnothing 60 mm et traversant de part en part avec plat de renfort soudé à l'intérieur ; section 80x10mm.

- 2 barres de renfort soudées en "V" jusqu'à l'arrière du châssis principal. \varnothing 42x3mm

3 2 barres d'écrêtage

- Assurent une première attaque et un éparpillement des bouses et taupinières

- Grande rigidité sur la partie centrale du châssis et des extensions.
Equerres 75x75x6 mm.

4 Barres de finition arrière

- Egalisent et aplatissent les déchets pour accélérer décomposition et prise en charge par le sol des matières organiques.
Equerres 50x50x5 mm.

5 Structure tubulaire supérieure

- Tubes \varnothing 42 x 3 mm

- Fixation suspendue des tabliers à chaînes

6 Renforts latéraux 75x75x6 mm

GEO CHAIN	400	500	600
Largeur de travail	4 m	5 m	6 m
Nombre de rangées de chaînes	4	4	4
Nombre total de chaînes	40	62	78
Attelage	Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2
Verrouillage mécanique par chaînes des extensions au transport	De série	De série	De série
Repliage hydraulique de série	2 vérins	2 vérins	2 vérins
Puissance de traction nécessaire mini/maxi	60/80 ch/Din	70/90 ch/Din	80/100 ch/Din
Poids	397 kg	490 kg	591 kg



Parc industriel de Chartres Gellainville
17 avenue G.Eiffel – 28080 Chartres Cedex
Tél.02 37 88 26 00 – Fax 02 37 28 12 12 –
www.agram.fr

GEO CHAIN 20.01.20010

