



# DÉROULEUSE DE BALLES RONDES AGRAM

*Jet Roll FL  
modèle fixe*



**Modèle fixe  
avec bras de chargement hydraulique  
pour distribution  
foin, paille et herbe enrubannée.**

**Important** : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles. Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d'AGRAM stipulées sur les ordres de commande.

# JET - ROLL FL AGRAM

Présentation des différentes compositions possibles

## Bras de chargement hydraulique

- Réglable en largeur.



## Attelage renforcé

- Réglable en hauteur.
- Butée anti-décrochement.



**Avantage**


- Accrochage automatique

## Tapis tracté

**Avantage**

Entraînement du tapis par **traction** exercée sur les chaînes par le **moteur situé en haut** de l'appareil et non propulsé du bas. Cette **traction occasionne** un déroulement plus régulier et surtout **exerce moins d'efforts sur les éléments mécaniques**.

Tapis guidé et entraîné à chacune des extrémités par **deux arbres** montés sur 4 paliers surdimensionnés. Ajustement de la vitesse du tapis avec régulateur de débit (de série).

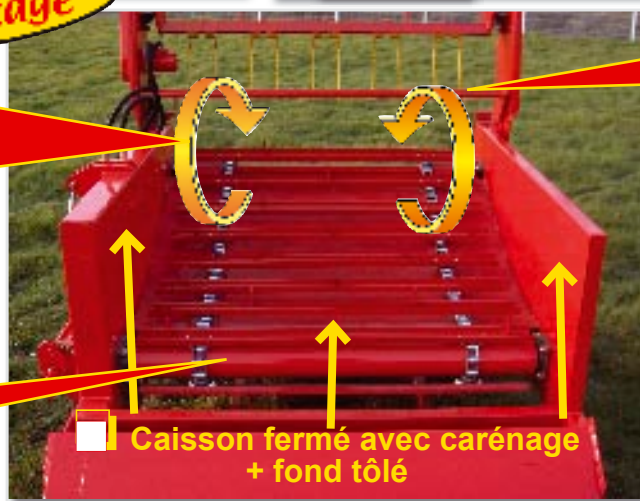

**de série**  
Barre de retenue pour fin de bottes

## Chaînes

surdimensionnées galvanisées  
maillons largeur 37 mm  
avec galets de Ø 23 mm



## OPTION : KIT PAILLAGE

Entraîné en simultané avec le tapis principal. Équipé de vérins d'assistance pour basculement en position paillage ou distribution latérale. Paillage sans poussière jusqu'à 8 m maxi.



Caractéristiques*	Jet Roll FL
Attelage automatique réglable en hauteur	Série
Distribution latérale	Droite
Bras de chargement hydraulique	Série
Réglage télescopique du bras de chargement pour tous diamètres de balle.	Série
Hydraulique tracteur nécessaire (20l/mn mini) + 1 SE avec retour + 1DE	
Régulateur de débit du tapis	Série
Dimension des balles	Ø 1,50 m ou 500 Kg maxi
Poids sans Kit paille	585Kg

\* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu'à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.



**25 km/h**  
**ATTENTION** la vitesse maximale autorisée pour un tracteur agricole avec un matériel porté ou traîné est de **25km/h**.  
Un tracteur n'est autorisé à rouler à 40 km/h que à vide.  
Roulez avec un matériel porté ou traîné à 40 km/h est une infraction.  
Si le matériel est détérioré en roulant à 40km/h, la détérioration n'est couverte ni par la garantie, ni par les assurances.  
**HOMOLOGATION ROUTIÈRE** Si vous utilisez ce matériel en déplacement routier, vous devez obligatoirement le commander avec l'option "KIT HOMOLOGATION"

Parc industriel de Chartres Gellainville  
17 avenue G. Eiffel - 28080 CHARTRES Cedex  
Tél. 02 37 88 26 00 - Fax 02 37 28 12 12 - www.agram.fr

**Toute la gamme  
Toutes les pièces  
www.agram.fr**